


A15

Alçak İrtifa Radarı

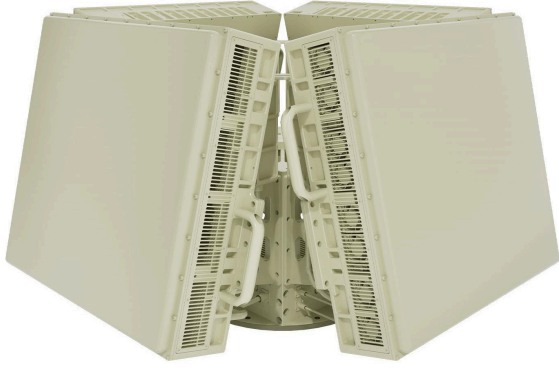

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Frekansı	X-bant
Tarama Tipi	2B faz dizili anten
Menzil	15 km
Tespit Mesafesi	≥ 8 km — küçük döner kanatlı İHA (RCS 0.01 m ²) ≥ 15 km — orta boy sabit kanatlı İHA (RCS 1 m ²) ≥ 15 km — personel ≥ 15 km — helikopter, araç
Yatay Görüş Alanı	90° / 360°
Dikey Görüş Alanı	-2° ile +45° arası
Tespit İrtifası	2000 m
Açı Doğruluğu	Azimut ≤ 0.4° (RMS), yükseliş ≤ 0.4° (RMS)
Veri Hızı	0.5 Hz (TWS) / 4 Hz (TAS)
Eşzamanlı Takip	TWS ≥ 500, TAS yüz başına 2
Radyal Hız Aralığı	1-150 m/s
Güç Kaynağı	DC 36-52 V (AC 220 V → DC 48 V adaptör ile)



Döner Platform



Güçlendirilmiş Yapı



Isı Dağıtımı



Bu sistem Çin'de üretilmiştir



Bir Yıl Garanti