


K100

Sabit Ku-Bant Karıştırıcı Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans Aralığı	10-13 GHz
Çıkış Gücü	20-100 W (CW)
Anten Kazancı	17 dBi
Tarama Süresi	~3 µs
Anlık Bant Genişliği	~2.2 GHz
Düzlük	±1.5 dB
Sahte (Spurious) Emisyonlar	≤ -60 dBc
Güç Tüketimi	~600 W
Güç Kaynağı	AC 110-220 V
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ile +60 °C arası
Soğutma	Kendinden soğutmalı
Koruma	Sıcaklık / aşırı akım / VSWR

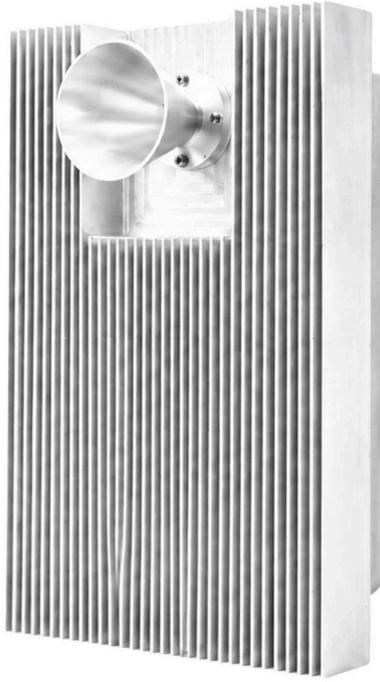

Horn Anten



Sağlam Yapı



Isı Dağıtımı



Bu sistem Çin'de üretilmiştir



Bir Yıl Garanti